


# Kennlinien | Characteristics

Serial Number:

**! WARNING!** Fehlbedienung kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen. Beachten Sie die Angaben des Batterieherstellers - <https://leadcrystalbatteries.com/>. Während der Parametereinstellung keine Batterie an das Ladegerät anschließen.

**! WARNING!** Incorrect operation can cause serious injury and damage. Observe battery manufacturer's instructions - <https://leadcrystalbatteries.com/>. When parameters are being set, make sure battery is disconnected from charger.

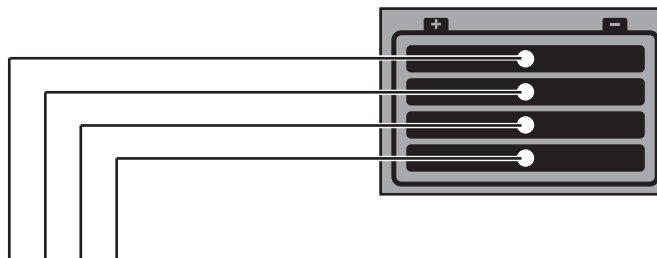

No.	Charact.	Code	Betta-Batteries	Capacity[Ah <sub>c1</sub> ]	I <sub>1</sub> [A/100Ah <sub>c10</sub> ]	I <sub>2</sub> [A/100Ah <sub>c10</sub> ]	I <sub>3</sub> [A/100Ah <sub>c10</sub> ]	U <sub>1</sub> [V/Cell]	Trickle Charge
1	IIIIUoU	○ ○ ○ ●	2x 6-EVFJ-150 (series)	150	20	10	5	2,47	Uconst
2	IIIIUoU	○ ○ ● ○	2x 6-EVFJ-120 (series)	120	20	10	5	2,47	Uconst
3	IIIIUoU	○ ○ ● ●	2x 6-EVFJ-100 (series)	100	20	10	5	2,47	Uconst
4	IIIIUoU	○ ● ○ ○	2x 6-EVFJ-80 (series)	80	20	10	5	2,47	Uconst
5	IIIIUoU	○ ● ○ ●	2x 6-EVFJ-70 (series)	70	20	10	5	2,47	Uconst
6	IIIIUoU	○ ● ● ○	2x 6-EVFJ-60 (series)	60	20	10	5	2,47	Uconst
7	IIIIUoU	○ ● ● ●	2x 6-EVFJ-40 (series)	40	20	10	5	2,47	Uconst

